



Harmony komplet K10
drejeomskifter i plast for Ø16 eller
Ø22 mm hul, 4 positioner i trin
(0-1-2-3) 60°, 2 polet 10A

K10F013QCH

EAN-nr: 3389110076608

Egenskaber

Produktserie	Harmony K
Produkttype	Komplet Kam afbryder
Type Nr.	K10
Konventionel Friluft Termisk Strøm [Ith]	10 A
Montering	Forfra montage
Montage	Ø 16 or 22 mm huller
Knastomskiftergreb Typp	Med front plade 30 x 30 mm
Operatørtype	Sort Greb
Låsemekanisme Til Drejehåndtag	Uden
Skilte Type	Med metallisk legend, 0 - 1 - 2 - 3 Sort mærkning
Knastomskifterfunktion	Stepkontakt
Returnering	Uden
Afbrudt Stilling	Med Off position
Polbeskrivelse	2P
Koblingsstillinger	Right: 270° - 315° - 0° - 45°
Ip Kapslingsklasse	Kontakt blok: IP20 Betjening hoved: IP65 conforming to IEC 60529

Produktinformationer

Antal Trin	3
Koblingsvinkelt	45 °
Isolationsspænding [Ui]	440 V (forureningsgrad 3) i henhold til IEC 60947-1
Mærkeeffekt I W	370 W AC-23A, 110/120 V 1 fase 750 W AC-23A, 220/240 V 1 fase
Mærkeeffekt I Hp	0,33 hp ved 110/120 V AC, 1 fase 0,75 hp ved 220/240 V AC, 1 fase
[Ie] Nominel Spænding Ac	10 A ved 400 V AC-1 10 A ved 400 V "AC-21A" 3 A ved 240 V AC-15 6 A ved 120 V AC-15
[Ie] Rated Operational Strøm Dc	10 A ved 24 V modstandsdygtig belastning 0,3 A ved 220 V modstandsdygtig belastning 0,7 A ved 110 V modstandsdygtig belastning
Elektrisk Holdbarhed	100000000 kredsløb
Kortslutningsbeskyttelse	10 A slæde sikring, type gG

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

[Uimp] Impulsmodstandsspænding	4 kV i henhold til IEC 60947-1
Kontaktbetjening	Langsom bryde
Elektrisk Tilslutning	Captive skrue klemme terminals, fastgørelseskapacitet: 2 x 1.5 mm²
Mekanisk Holdbarhed	1000000 kredsløb
Bredde	30 mm
Højde	30 mm
Dybde	100 mm
Vægt	0,055 kg

Miljø

Standarder	CENELEC EN 50013 "EN/IEC 60947-3" EN/IEC 60947-5-1
Productcertificeringer	CULus
Beskyttelsesbehandling	TC
Omgivelsestemperatur Under Drift	-20...55 °C
Omgivelsestemperatur Ved Opbevaring	-40...70 °C
Beskyttelsesklasse	Klasse II i henhold til IEC 60536

Forpakkingsinformation

Enhedstype Af Pakke 1	PCE
Antal Enheder I Pakke 1	1
Pakke 1 Højde	10,5 cm
Pakke 1 Længde	4,1 cm
Package 1 Length	4,0 cm
Pakke 1 Vægt	77,0 g
Enhedstype Af Pakke 2	S02
Antal Enheder I Pakke 2	65
Pakke 2 Højde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Længde	40,0 cm
Pakke 2 Vægt	5,328 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	AT
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------

Bæredygtighed

Green Premium™-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO₂-indhold.

Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)


Trivsel

 Reach Uden Svhc	
 Uden Giftige Tungmetaller	
 Kviksølvfri	
 Oplysninger Om Rohs-Undtagelse	Ja
Reach-Regulering	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) EU RoHS-erklæring
Kina Rohs-Regulering	Kina RoHS-erklæring
Weee	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Dimensions Drawings

Cam Switch

Front Mounting by Ø16 mm/0.63 in. or Ø 22 mm/0.87 in. hole

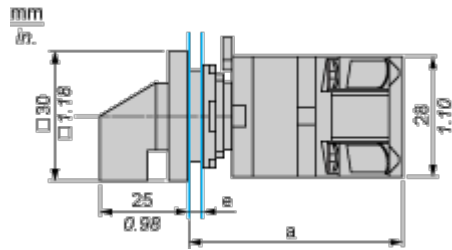


- a 75 mm/2.95 in.
- e support panel thickness: 0.5 mm to 5 mm/0.02 in. to 0.2 in.

Mounting and Clearance


Cam Switch

Ø 16 mm/0.63 in. and Ø 22 mm/0.87 in. Panel Cut-outs

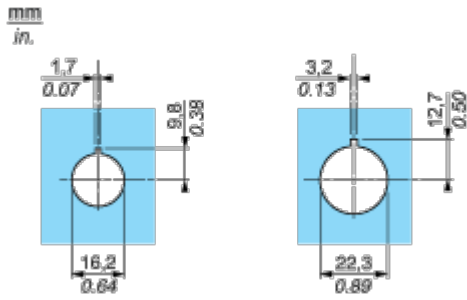


Technical Description


Link Positions (Factory Mounted)

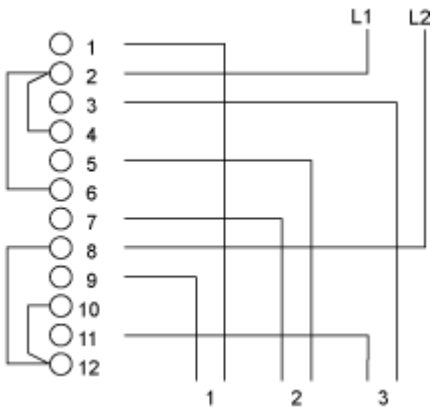

Marking



Angular Position of Switch



Switching Program

270	315	0	45	
	X			1
			X	2
				3
		X		4
				5
		X		6
				7
	X			8
				9
			X	10
				11
			X	12

Convention Used for Switching Program Representation

-  Contact closed
-  Contact closed in 2 positions and maintained between the 2 positions
-  Sealed assembly for auto-maintain control
-  Overlapping contacts
-  Spring return position: for a switching angle of 90°, spring return is over 30° after the last position (for a maximum of 3 simultaneous contacts).

Example:

