



Harmony kontaktkrop for K1 drejeomskifter med Ø22 mm hul, 2 faste positioner (1-2) 60°, 1 polet 12A

K1B011U

EAN-nr: 3389110443806

Egenskaber

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Produktserie                             | Harmony K                   |
| Produkttype                              | Cam kontaktkrop             |
| Type Nr.                                 | K1                          |
| Konventionel Friluft Termisk Strøm [Ith] | 12 A                        |
| Sammensætning Af Undersammenbygning      | Kontaktblok og montageplade |
| Knastomskifterfunktion                   | Skifte kontakt              |
| Afbrudt Stilling                         | Uden Off position           |
| Polbeskrivelse                           | 1P                          |
| Koblingsstillinger                       | Højre: 30°<br>Venstre: 30°  |
| Montagested                              | Front                       |
| Montage                                  | Ø 22 mm hul                 |
| Materiale Og Farve På Frontring          | Plast                       |

Produktinformationer

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koblingsvinkelt                             | 30 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Isolationsspænding [Ui]                     | 690 V (forureningsgrad 3) i henhold til IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Ithe] Conventional Indbygget Termisk Strøm | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mærkeeffekt I W                             | 10500 W "AC-21", 550...600 V 3 faser i henhold til IEC 947-3<br>1100 W AC-3, 230 V 3 faser i henhold til IEC 947-3<br>1500 W AC-23A, 230 V 3 faser i henhold til IEC 947-3<br>1500 W AC-3, 400 V 1 fase i henhold til IEC 947-3<br>1500 W AC-3, 400 V 3 faser i henhold til IEC 947-3<br>1500 W AC-3, 500 V 3 faser i henhold til IEC 947-3<br>1500 W AC-3, 690 V 3 faser i henhold til IEC 947-3<br>2200 W AC-23A, 400 V 3 faser i henhold til IEC 947-3<br>2200 W AC-23A, 500 V 3 faser i henhold til IEC 947-3<br>2200 W AC-23A, 690 V 3 faser i henhold til IEC 947-3<br>4800 W "AC-21", 230 V 3 faser i henhold til IEC 947-3<br>600 W AC-3, 230 V 1 fase i henhold til IEC 947-3<br>8300 W "AC-21", 400 V 3 faser i henhold til IEC 947-3 |
| [Ie] Nominel Spænding Ac                    | 1,8 A ved 690 V AC-3 3 faser i henhold til IEC 947-3<br>2,8 A ved 500 V AC-3 3 faser i henhold til IEC 947-3<br>2,8 A ved 690 V AC-23A 3 faser i henhold til IEC 947-3<br>3,3 A ved 400 V AC-3 3 faser i henhold til IEC 947-3<br>3,8 A ved 500 V AC-23A 3 faser i henhold til IEC 947-3<br>4,6 A ved 230 V AC-3 3 faser i henhold til IEC 947-3<br>4,8 A ved 400 V AC-23A 3 faser i henhold til IEC 947-3<br>5,6 A ved 230 V AC-23A 3 faser i henhold til IEC 947-3<br>1 A ved 500 V AC-15 i henhold til IEC 947-5-1<br>2 A ved 400 V AC-15 i henhold til IEC 947-5-1<br>3 A ved 230 V AC-15 i henhold til IEC 947-5-1                                                                                                                         |

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

|                                   |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrisk Holdbarhed              | 1000000 kredsløb AC-15<br>1000000 kredsløb "AC-21"<br>500000 kredsløb "AC-23"<br>500000 kredsløb AC-3                                                    |
| Maximum Operating Rate            | 2,5 cyc/mn "AC-21"<br>2,5 cyc/mn "AC-23"<br>2,5 cyc/mn AC-3<br>8,333 cyc/mn AC-15                                                                        |
| Kortslutning                      | 10000 A                                                                                                                                                  |
| Kortslutningsbeskyttelse          | 16 A slæde sikring, type gG                                                                                                                              |
| [Uimp]<br>Impulsmodstandsspænding | 4 kV i isolating funktion<br>6 kV i henhold til IEC 947-1                                                                                                |
| Kontaktbetjening                  | Langsom bryde                                                                                                                                            |
| Positiv Brydende                  | Med                                                                                                                                                      |
| Elektrisk Tilslutning             | Captive skrue klemme terminals Fleksibel, fastgørelseskapacitet: 2 x 1.5 mm²<br>Captive skrue klemme terminals Solid, fastgørelseskapacitet: 1 x 2.5 mm² |
| Mekanisk Holdbarhed               | 1000000 kredsløb                                                                                                                                         |
| Vægt                              | 0,085 kg                                                                                                                                                 |

## Miljø

|                                     |                                                                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder                          | "EN/IEC 60947-3" til effekt kredsløb<br>EN/IEC 60947-5-1 til styrekredsløb<br>CENELEC EN 50013                            |
| Productcertificeringer              | CSA 240 V 1 hp 1 fase<br>CSA 240 V 3 hp 3 faser 2 -pol(er)<br>UL 240 V 1 hp 3 faser<br>UL 240 V 0,33 hp 1 fase 2 -pol(er) |
| Beskyttelsesbehandling              | TC                                                                                                                        |
| Omgivelsestemperatur Under Drift    | -25...55 °C                                                                                                               |
| Omgivelsestemperatur Ved Opbevaring | -40...70 °C                                                                                                               |
| Chokmodstand                        | 30 gn i henhold til IEC 68-2-27                                                                                           |
| Vibrationsmodstand                  | 5 gn (f = 10...150 Hz) i henhold til IEC 68-2-6                                                                           |
| Overspændingskategori               | Klasse II i henhold til "IEC 536"<br>Klasse II i henhold til NF C 20-030                                                  |

## Forpakkingsinformation

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Enhedstype Af Pakke 1   | PCE      |
| Antal Enheder I Pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Højde           | 6,5 cm   |
| Pakke 1 Længde          | 6,5 cm   |
| Package 1 Length        | 8,0 cm   |
| Pakke 1 Vægt            | 95,0 g   |
| Enhedstype Af Pakke 2   | S01      |
| Antal Enheder I Pakke 2 | 16       |
| Pakke 2 Højde           | 15,0 cm  |
| Pakke 2 Bredde          | 15,0 cm  |
| Pakke 2 Længde          | 40,0 cm  |
| Pakke 2 Vægt            | 1,786 kg |

## Logistik informationer

|                 |    |
|-----------------|----|
| Oprindelsesland | CZ |
|-----------------|----|

## Garanti

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

## samhandelsbetingelser DK

|           |               |
|-----------|---------------|
| Lagerkode | Ikke på lager |
|-----------|---------------|

Bæredygtighed



**Green Premium™**-mærket er Schneider Electric's forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO<sub>2</sub>-indhold.

**Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed** er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)



Gennemsigtighed   RoHS/REACH

Trivsel

- ✓

Reach Uden Svhc
- ✓

Uden Giftige Tungmetaller
- ✓

Kviksølvfri
- ✓

Oplysninger Om Rohs-Undtagelse   [Ja](#)


Certificeringer og standarder

|                          |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Regulering         | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs-Direktiv         | Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                               |
| Kina Rohs-Regulering     | <a href="#">Kina RoHS-erklæring</a>                                                                                                                             |
| Miljømæssige Oplysninger | <a href="#">Miljøprofil for produkt</a>                                                                                                                         |
| Weee                     | Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald. |
| Cirkularitetsprofil      | Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser                                                                                                                     |

Dimensions Drawings

Body with Plastic Base

Front Mounting by Ø 22 mm/0.87 in. Hole

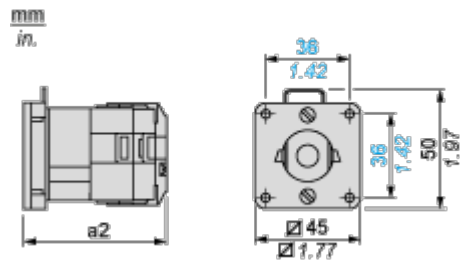


a2 49 mm/1.93 in.

Technical Description

Link Positions (Factory Mounted)


Diagram for 1 to 5-pole Switches

Select the number of poles according to the product characteristics.

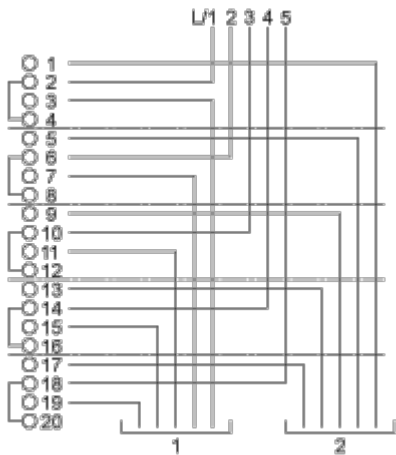

Angular Position of Switch

---




Switching Program

---

Diagram for 1 to 5-pole Switches

Select the number of poles according to the product characteristics.

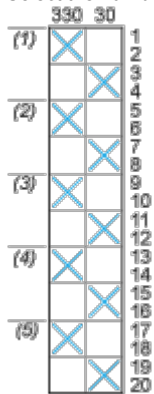

- (1) 1-pole
- (2) 2-pole
- (3) 3-pole
- (4) 4-pole
- (5) 5-pole

Convention Used for Switching Program Representation

-  Contact closed
-  Contact closed in 2 positions and maintained between the 2 positions
-  Sealed assembly for auto-maintain control
-  Overlapping contacts
-  Spring return position: for a switching angle of 90°, spring return is over 30° after the last position (for a maximum of 3 simultaneous contacts).

Example:

